



CARATTERISTICHE MACCHINARIO

PROPONIAMO	
SUPERFICIE LAVORO	1300 MM X 300 MM
DISTANZA MANDRINO BASAMENTO	720 MM - 170 MM
CORSA LONGITUDINALE	950 MM
CORSA TRASVERSALE	380 MM
CORSA VERTICALE	415 MM
CONO MANDRINO	ISO 40
CORSA MANDRINO	125 MM
CONTROLLO	VISUALIZZATO ELBO
N.3 AVANZAMENTI AUTOMATICI MANDRINO	0,035 - 0,15 MM/GIRO
VELOCITÀ ROTAZIONE	(16) 50 - 2500 GIRI/1
ROTAZIONE TESTA PIANO VERTICALE	+ -90°
ROTAZIONE DELLO SLITONE ORIZZONTALE	360°
DIAMETRO MAX FRESA	300 MM
N.18 VELOCITÀ DI ROTAZIONE	0 - 440 GIRI/1
N. CAVE A T	N. 4(18)MM
N.12 AVANZAMENTI AUTOMATICI LOGITUDINALI E TRASCVERSALI	12 - 550 MM/1
N.12 AVANZAMENTI AUTOMATICI VERTICALI	6 - 275 MM/1
RAPIDI LONGITUDINALI E TRASVERSALI	2000 MM/1
RAPIDO VERTICALE	1000 MM/1
POTENZA MOTORE MANDRINO VERTICALE	1,8-2,3 KW
POTENZA MOTORE MANDRINO ORIZZONTALE	4,4 KW
COD 23137	RICHIEDI UN PREVENTIVO

MACHINERY FEATURES

WE OFFER	
WORK SURFACE	1300 MM X 300 MM
SPINDLE BASE DISTANCE	720 MM - 170 MM
LONGITUDINAL STROKE	950 MM
TRANSVERSE STROKE	380 MM
VERTICAL STROKE	415 MM
SPINDLE CONE	ISO 40
SPINDLE STROKE	125 MM
CONTROL	DISPLAYED ELBO
NO. 3 AUTOMATIC SPINDLE FEEDS	"0.035 - 0.15 MM/REVOLUTION
ROTATION SPEED	(16) 50 - 2500 RPM
VERTICAL PLATEN HEAD ROTATION	+ -90°
HORIZONTAL RAM ROTATION	360°
MAX. CUTTER DIAMETER	300 MM
NO. 18 ROTATION SPEEDS	0 - 440 RPM
NO. OF T-SLOTS	NO. 4(18)MM
NO. 12 AUTOMATIC LOGITUDINAL AND TRANSVERSE FEEDS	12 - 550 MM/1
NO. 12 AUTOMATIC VERTICAL FEEDS	6 - 275 MM/1
RAPID LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL	2000 MM/1
RAPID VERTICAL	1000 MM/1
VERTICAL SPINDLE MOTOR POWER	"1.8-2.3 KW
HORIZONTAL SPINDLE MOTOR POWER	"4.4 KW
CODE 23137	REQUEST A QUOTE



EIGENSCHAFTEN DER MASCHINE

WIR BIETEN	
ARBEITSFLÄCHE	1300 MM X 300 MM
ABSTAND DER SPINDELBASIS	720 MM - 170 MM
LÄNGSHUB	950 MM
QUERHUB	380 MM
VERTIKALHUB	415 MM
SPINDELKONUS	ISO 40
SPINDELHUB	125 MM
STEUERUNG	ANGEZEIGTER ELBO
NR. 3 AUTOMATISCHE SPINDELVORSCHÜBE	" 0,035 - 0,15 MM/UMDREHUNG
ROTATIONSGESCHWINDIGKEIT	(16) 50 - 2500 U/MIN
VERTIKALE DREHUNG DES PLATTENKOPFES	+ -90°
HORIZONTALE STÖSELN DREHUNG	360°
MAX. FRÄSERDURCHMESSER	300 MM
NR. 18 DREHGESCHWINDIGKEITEN	0 - 440 U/MIN
ANZAHL DER T-NUTEN	NR. 4(18)MM
NR. 12 AUTOMATISCHE LÄNGS- UND QUERVORSCHÜBE	12 - 550 MM/1
NR. 12 AUTOMATISCHE VERTIKALVORSCHÜBE	6 - 275 MM/1
EILGANG LÄNGS UND QUER	2000 MM/1
EILGANG VERTIKAL	1000 MM/1
MOTORLEISTUNG DER VERTIKALSPINDEL	"1,8-2,3 KW
MOTORLEISTUNG DER HORIZONTALSPINDEL	"4,4 KW
CODE 23137	ANGEBOT ANFORDERN





CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

OFRECEMOS	
SUPERFICIE DE TRABAJO	1300 MM X 300 MM
DISTANCIA BASE HUSILLO	720 MM - 170 MM
CARRERA LONGITUDINAL	950 MM
CARRERA TRANSVERSAL	380 MM
CARRERA VERTICAL	415 MM
CONO DEL HUSILLO	ISO 40
CARRERA DEL HUSILLO	125 MM
CONTROL	ELBO INDICADO
NO. 3 AVANCES AUTOMÁTICOS DEL HUSILLO	" 0,035 - 0,15 MM/REVOLUCIÓN
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	(16) 50 - 2500 RPM
ROTACIÓN VERTICAL DEL CABEZAL	+ -90°
ROTACIÓN HORIZONTAL DEL CABEZAL	360°
DIÁMETRO MÁX. DE LA FRESA	300 MM
Nº 18 VELOCIDADES DE ROTACIÓN	0 - 440 RPM
Nº DE RANURAS EN T	Nº 4(18)MM
Nº 12 AVANCES LOGITUDINALES Y TRANSVERSALES AUTOMÁTICOS	12 - 550 MM/1
Nº 12 AVANCES VERTICALES AUTOMÁTICOS	6 - 275 MM/1
RÁPIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	2000 MM/1
VERTICAL RÁPIDO	1000 MM/1
POTENCIA MOTOR HUSILLO VERTICAL	"1,8-2,3 KW
POTENCIA MOTOR HUSILLO HORIZONTAL	"4,4 KW
CÓDIGO 23137	SOLICITAR PRESUPUESTO

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE	
NOUS OFFRONS	
SURFACE DE TRAVAIL	1300 MM X 300 MM
DISTANCE DE LA BASE DE LA BROCHE	720 MM - 170 MM
COURSE LONGITUDINALE	950 MM - 170 MM
COURSE TRANSVERSALE	380 MM
COURSE VERTICALE	415 MM
CÔNE DE LA BROCHE	ISO 40
COURSE DE LA BROCHE	125 MM
CONTRÔLE	AFFICHÉ ELBO
NO. 3 AVANCES AUTOMATIQUES DE LA BROCHE	"0,035 - 0,15 MM/TOUR
VITESSE DE ROTATION	(16) 50 - 2500 TR/MIN
ROTATION VERTICALE DE LA TÊTE DU PLATEAU	+/-90°
ROTATION HORIZONTALE DU COULISSEAU	360°
DIAMÈTRE MAX. DE LA FRAISE	360° 300 MM
NOMBRE DE 18 VITESSES DE ROTATION	0 - 440 TR/MIN
NOMBRE DE RAINURES EN T	NO. 4(18)MM
NOMBRE DE 12 AVANCES AUTOMATIQUES LOGITUDINALES ET TRANSVERSALES	12 - 550 MM/1
NOMBRE DE 12 AVANCES VERTICALES AUTOMATIQUES	6 - 275 MM/1
RAPIDES LONGITUDINALES ET TRANSVERSALES	2000 MM/1
RAPIDES VERTICALES	1000 MM/1
PUISSANCE DU MOTEUR DE LA BROCHE VERTICALE	"1,8-2,3 KW
PUISSANCE DU MOTEUR DE LA BROCHE HORIZONTALE	"4,4 KW
CODE 23137	DEMANDE DE DEVIS



www.konzusrls.com
 macchine utensili

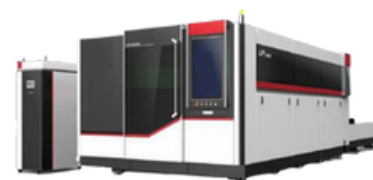



Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 

Richiedi un preventivo 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.