

# Fresatrice mod Carrera 600

<https://www.konzusrls.com/fresatrici-nuove>



Controllo cnc lcd 3 assi




## FRESATRICE MOD CARRERA 600

### CARATTERISTICHE E EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

 <p>Fresatrice mod Carrera 600</p>		 <p>Avanzamenti automatici</p>		 <p>Avvitatore utensile automatico</p> <p>Testa ad ingranaggi</p>		 <p>Mandrino orizzontale</p>	
<b>CARATTERISTICHE MACCHINARIO</b>				<b>EQUIPAGGIAMENTO STANDARD</b>			
DIMENSIONE TAVOLA		1120 X 280 MM		AVANZAMENTI AUTOMATICI SUGLI ASSI X-Y-Z			
CORSE X - Y - Z		620 X 250 X 300 MM		VISUALIZZATORE DI QUOTE SUI TRE ASSI (Z MOVIMENTO TAVOLA)			
DISTANZA MANDRINO - TAVOLA		60 X 460 MM		DISCESA AUTOMATICA			
DISTANZA MANDRINO - COLONNA		200 X 550 MM		DISPOSITIVO PER MASCHIARE (TELEINVERTITORE)			
CORSO CANOTTO		120 MM		AVVITATORE PNEUMATICO PRESA UTENSILE			
CONO MANDRINO		ISO 40		POMPA REFRIGERANTE			
CAPACITÀ DI FORATURA		30 MM		VASCA RACCOGLI GOCCE			
CAPACITÀ DI MASCHIATURA		M 16		TESTA CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI			
GIRI MANDRINO VERTICALE		90 - 2000 RPM		LAMPADA ALOGENA			
GIRI MANDRINO ORIZZONTALE		40 - 1300 RPM		TIRANTE PER FRESATURA (ISO 40)			
POTENZA MOTORE ORIZZ./VERT.		2,2/1,5 KW		MANDRINO ORIZZONTALE			
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO		1352 X 1285 X 2130 MM		PROTEZIONE TAVOLA (OPTIONAL)			
PESO MACCHINARIO		1400 KG		CONTROLLO CNC LCD 3 ASSI		<a href="#">Richiedi un preventivo</a>	





## MILLING MACHINE MOD CARRERA 600

### STANDARD FEATURES AND EQUIPMENT

 <p>Milling machines mod Carrera 600</p>		 <p>Automatic feeds</p>		 <p>Automatic screwing tool</p> <p>Gear head</p>		 <p>Horizontal spindle</p>	
<b>MACHINE FEATURES</b>				<b>STANDARD EQUIPMENT</b>			
TABLE SIZE		1120 X 280 MM		AUTOMATIC FEEDS ON X-Y-Z AXES			
STROKES X - Y - Z		620 X 250 X 300 MM		THREE-AXIS DIMENSION DISPLAY (Z TABLE MOVEMENT)			
SPINDLE - TABLE DISTANCE		60 X 460 MM		AUTOMATIC DESCENT			
SPINDLE - COLUMN DISTANCE		200 X 550 MM		TAPPING DEVICE (REVERSING DEVICE)			
SPINDLE STROKE		120 MM		PNEUMATIC TOOL GRIPPER			
SPINDLE TAPER		ISO 40		COOLANT PUMP			
DRILLING CAPACITY		30 MM		DRIP TRAY			
TAPPING CAPACITY		M 16		HEAD WITH GEAR TRANSMISSION			
VERTICAL SPINDLE REVOLUTIONS		90 - 2000 RPM		HALOGEN LAMP			
HORIZONTAL SPINDLE REVOLUTIONS		40 - 1300 RPM		TIE ROD FOR MILLING (ISO 40)			
HORIZONTAL/VERTICAL MOTOR POWER		"2.2/1.5 KW		HORIZONTAL SPINDLE			
OVERALL MACHINE DIMENSIONS		1352 X 1285 X 2130 MM		TABLE GUARD (OPTIONAL)			
MACHINE WEIGHT		1400 KG		3-AXIS LCD CNC CONTROL		<a href="#">Request a quote</a>	

## FRÄSMASCHINE MOD CARRERA 600

### STANDARDMERKMALE UND AUSSTATTUNG

		 <b>Automatischer Werkzeugschlüssel</b>	
<b>Fräsmaschinen mod Carrera 600</b>	<b>Automatische Vorschübe</b>	<b>Getriebekopf</b>	<b>Horizontale Spindel</b>
<b>MERKMALE DER MASCHINE</b>		<b>STANDARDAUSRÜSTUNG</b>	
TISCHGRÖSSE	1120 X 280 MM	AUTOMATISCHE VORSCHÜBE IN DEN X-Y-Z-ACHSEN	
HÜBE X - Y - Z	620 X 250 X 300 MM	DREIACHSIGE MASSANZEIGE (Z-TISCHBEWEGUNG)	
ABSTAND SPINDEL - TISCH	60 X 460 MM	AUTOMATISCHES ABSENKEN	
ABSTAND SPINDEL - SÄULE	200 X 550 MM	GEWINDESCHNEIDEINRICHTUNG (REVERSIEREINRICHTUNG)	
HUB DER SPINDEL	120 MM	PNEUMATISCHER WERKZEUGGREIFER	
SPINDELKONUS	ISO 40	KÜHLMITTELPUMPE	
LEISTUNG BEIM BOHREN	30 MM	AUFFANGWANNE	
LEISTUNG BEIM GEWINDESCHNEIDEN	M 16	KOPF MIT ZAHNRADÜBERSETZUNG	
VERTIKALE SPINDELUMDREHUNGEN	90 - 2000 U/MIN	HALOGENLAMPE	
HORIZONTALE SPINDELUMDREHUNGEN	40 - 1300 U/MIN	ZUGSTANGE ZUM FRÄSEN (ISO 40)	
HORIZONTALE/VERTIKALE MOTORLEISTUNG	"2,2/1,5 KW	HORIZONTALE SPINDEL	
GESAMTABMESSUNGEN DER MASCHINE	1352 X 1285 X 2130 MM	TISCHSCHUTZ (OPTIONAL)	
GEWICHT DER MASCHINE	1400 KG	3-ACHSEN LCD CNC STEUERUNG	<a href="#">Angebot anfordern</a>

## FRESADORA MOD CARRERA 600

### CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO DE SERIE


		 <b>Llave automática</b>	
<b>Fresadoras mod Carrera 400</b>	<b>Avance automático</b>	<b>Cabezal de engranaje</b>	<b>Husillo horizontal</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA</b>		<b>EQUIPAMIENTO DE SERIE</b>	
TAMAÑO DE LA TABLA	1120 X 280 MM	AVANCES AUTOMÁTICOS EN LOS EJES X-Y-Z	
CARRERAS X - Y - Z	620 X 250 X 300 MM	VISUALIZACIÓN DE DIMENSIONES EN TRES EJES (MOVIMIENTO Z DE LA MESA)	
DISTANCIA HUSILLO - MESA	60 X 460 MM	DESCENSO AUTOMÁTICO	
DISTANCIA CABEZAL - COLUMNA	200 X 550 MM	DISPOSITIVO DE ROSCADO (DISPOSITIVO DE INVERSIÓN)	
CARRERA DEL CABEZAL	120 MM	PINZA NEUMÁTICA PARA HERRAMIENTAS	
CONICIDAD DEL HUSILLO	ISO 40	BOMBA DE REFRIGERANTE	
CAPACIDAD DE TALADRADO	30 MM	BANDEJA DE GOTEO	
CAPACIDAD DE ROSCADO	M 16	CABEZAL CON TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES	
REVOLUCIONES HUSILLO VERTICAL	90 - 2000 RPM	LÁMPARA HALÓGENA	
REVOLUCIONES DEL HUSILLO HORIZONTAL	40 - 1300 RPM	TIRANTE PARA FRESADO (ISO 40)	
POTENCIA DEL MOTOR HORIZONTAL/VERTICAL	2,2/1,5 KW	HUSILLO HORIZONTAL	
DIMENSIONES TOTALES DE LA MÁQUINA	1352 X 1285 X 2130 MM	PROTECTOR DE MESA (OPCIONAL)	
PESO DE LA MÁQUINA	1400 KG	CONTROL CNC LCD DE 3 EJES	<a href="#">Solicitar presupuesto</a>

## FRAISEUSE MOD CARRERA 600

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD




Fraiseuse mod Carrera 600



Avances automatiques

Clé à outils automatique



Tête d'engrenage




Broche horizontale

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE		ÉQUIPEMENT STANDARD	
TAILLE DE LA TABLE	1120 X 280 MM	AVANCES AUTOMATIQUES SUR LES AXES X-Y-Z	
COURSES X - Y - Z	620 X 250 X 300 MM	AFFICHAGE DES DIMENSIONS SUR TROIS AXES (MOUVEMENT DE LA TABLE Z)	
DISTANCE BROCHE - TABLE	60 X 460 MM	DESCENTE AUTOMATIQUE	
DISTANCE BROCHE - COLONNE	200 X 550 MM	DISPOSITIF DE TARAUDAGE (DISPOSITIF D'INVERSION)	
COURSE DE LA BROCHE	120 MM	PRÉHENSEUR D'OUTIL PNEUMATIQUE	
CÔNE DE LA BROCHE	ISO 40	POMPE D'ARROSAGE	
CAPACITÉ DE PERÇAGE	30 MM	BAC DE RÉCUPÉRATION	
CAPACITÉ DE TARAUDAGE	M 16	TÊTE AVEC TRANSMISSION À ENGRENAGES	
VITESSE DE ROTATION VERTICALE DE LA BROCHE	90 - 2000 TR/MIN	LAMPE HALOGÈNE	
VITESSE DE ROTATION DE LA BROCHE HORIZONTALE	40 - 1300 TR/MIN	TIRANT POUR FRAISAGE (ISO 40)	
PUISSANCE DU MOTEUR HORIZONTAL/VERTICAL	"2,2/1,5 KW	BROCHE HORIZONTALE	
DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE	1352 X 1285 X 2130 MM	PROTECTION DE LA TABLE (EN OPTION)	
POIDS DE LA MACHINE	1400 KG	COMMANDE CNC LCD 3 AXES	<a href="#">Demande de devis</a>



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)  
machine utensili

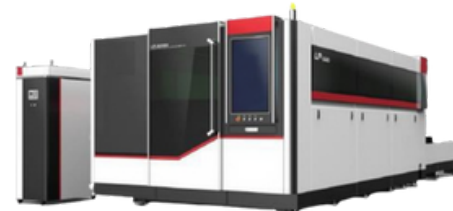



Tel. 392-7573175

[konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



**konzu s.r.l.s.** 

**Tel. 392-7573175** 

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)** 

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)** 



## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**Richiedi un preventivo** 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.