







# Fresatrice mod Carrera 400

<https://www.konzusrls.com/fresatrici-nuove>



## FRESATRICE MOD CARRERA 400

### CARATTERISTICHE E EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

 <p>Fresatrici mod Carrera 400</p>		 <p>Avanzamento automatico Asse X</p>		 <p>Testa ad ingranaggi</p>		 <p>Volantino micrometrico</p>	
CARATTERISTICHE MACCHINARIO				EQUIPAGGIAMENTO STANDARD			
DIMENSIONE TAVOLA		800 MM X 240 MM		AVANZAMENTO AUTOMATICO SULL'ASSE X			
CORSE		X - Y 400 X 200 MM		POMPA REFRIGERANTE			
DISTANZA MANDRINO - TAVOLA		60 MM X 440 MM		VASCA RACCOGLI GOCCE			
DISTANZA MANDRINO - COLONNA		200 MM X 550 MM		TESTA CON TRASMISSIONE AD INGRANAGGI			
CORSA CANOTTO		120 MM		LAMPADA ALOGENA			
CONO MANDRINO		C.M4 O ISO40 (OPTIONAL)		TIRANTE PER FRESATURA (C.M.4)			
CAPACITÀ DI FORATURA		30 MM		PROTEZIONE TAVOLA (OPTIONAL)			
CAPACITÀ DI MASCHIATURA		M 16					
GIRI MANDRINO		110 - 1760 RPM					
POTENZA MOTORE		0,85 - 1,5 KW					
DIMENSIONI INGOMBRO MACCHINARIO (LXLXH)		1100 MM X 1100 MM X 2080 MM					
PESO MACCHINARIO		870 KG				Richiedi un preventivo	





## MILLING MACHINE MOD CARRERA 400

### STANDARD FEATURES AND EQUIPMENT

 <p>Milling machines mod Carrera 400</p>		 <p>Automatic feed X axis</p>		 <p>Gear head</p>		 <p>Micrometric handwheel</p>	
MACHINE FEATURES				STANDARD EQUIPMENT			
TABLE SIZE		800 MM X 240 MM		AUTOMATIC FEED ON X-AXIS			
STROKES		X - Y 400 X 200 MM		COOLANT PUMP			
SPINDLE - TABLE DISTANCE		60 MM X 440 MM		DRIP PAN			
SPINDLE - COLUMN DISTANCE		200 MM X 550 MM		HEAD WITH GEAR TRANSMISSION			
SPINDLE STROKE		120 MM		HALOGEN LAMP			
SPINDLE TAPER		C.M4 O ISO40 (OPTIONAL)		TIE ROD FOR MILLING (C.M.4)			
DRILLING CAPACITY		30 MM		TABLE PROTECTION (OPTIONAL)			
TAPPING CAPACITY		M 16					
SPINDLE SPEED		110 - 1760 RPM					
MOTOR POWER		0,85 - 1,5 KW					
MACHINE OVERALL DIMENSIONS (LXWXH)		1100 MM X 1100 MM X 2080 MM					
MACHINE WEIGHT		870 KG				Request a quote	





## FRÄSMASCHINE MOD CARRERA 400

### STANDARDMERKMALE UND AUSSTATTUNG

			
<b>Fräsmaschinen mod Carrera 400</b>	<b>Automatischer Vorschub X-Achse</b>	<b>Getriebekopf</b>	<b>Mikrometrisches Handrad</b>
<b>MERKMALE DER MASCHINE</b>		<b>STANDARDAUSRÜSTUNG</b>	
TISCHGRÖSSE	800 MM X 240 MM	AUTOMATISCHER VORSCHUB AUF DER X-ACHSE	
HÜBE	X - Y 400 X 200 MM	KÜHLMITTELpumpe	
ABSTAND SPINDEL - TISCH	60 MM X 440 MM	AUFFANGWANNE	
ABSTAND SPINDEL - SÄULE	200 MM X 550 MM	KOPF MIT ZAHNRADÜBERSETZUNG	
HUB DER SPINDEL	120 MM	HALOGENLAMPE	
SPINDELKONUS	C.M4 O ISO40 (OPTIONAL)	ZUGSTANGE ZUM FRÄSEN (C.M.4)	
LEISTUNG BEIM BOHREN	30 MM	TISCHSCHUTZ (OPTIONAL)	
KAPAZITÄT DES GEWINDESCHNEIDENS	M 16		
SPINDELDREHZAHL	110 - 1760 RPM		
MOTORLEISTUNG	0,85 - 1,5 KW		
MASCHINEN-ABMESSUNGEN (LXBXH)	1100 MM X 1100 MM X 2080 MM		
GEWICHT DER MASCHINE	870 KG		<a href="#">Angebot anfordern</a>



## FRESADORA MOD CARRERA 400

### CARACTERÍSTICAS Y EQUIPAMIENTO DE SERIE

			
<b>Fresadoras mod Carrera 400</b>	<b>Avance automático eje X</b>	<b>Cabezal de engranaje</b>	<b>Volante micrométrico</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA</b>		<b>EQUIPAMIENTO DE SERIE</b>	
TAMAÑO DE LA MESA	800 MM X 240 MM	ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EN EL EJE X	
CARRERAS	X - Y 400 X 200 MM	BOMBA DE REFRIGERANTE	
DISTANCIA HUSILLO - MESA	60 MM X 440 MM	BANDEJA DE GOTEO	
DISTANCIA HUSILLO - COLUMNA	200 MM X 550 MM	CABEZAL CON TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES	
CARRERA DEL HUSILLO	120 MM	LÁMPARA HALÓGENA	
CONICIDAD DEL HUSILLO	C.M4 O ISO40 (OPTIONAL)	TIRANTE PARA FRESADO (C.M.4)	
CAPACIDAD DE TALADRADO	30 MM	PROTECCIÓN DE LA MESA (OPCIONAL)	
CAPACIDAD DE ROSCADO	M 16		
VELOCIDAD DEL HUSILLO	110 - 1760 RPM		
POTENCIA DEL MOTOR	0,85 - 1,5 KW		
DIMENSIONES GENERALES DE LA MÁQUINA (LXWXH)	1100 MM X 1100 MM X 2080 MM		
PESO DE LA MÁQUINA	870 KG		<a href="#">Solicitar presupuesto</a>


## FRAISEUSE MOD CARRERA 400

### CARACTÉRISTIQUES ET ÉQUIPEMENT STANDARD

 <p>Fraiseuse mod Carrera 400</p>	 <p>Avance automatique axe X</p>	 <p>Tête à engrenages</p>	 <p>Volant micrométrique</p>
CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE		ÉQUIPEMENT STANDARD	
TAILLE DE LA TABLE	800 MM X 240 MM	ALIMENTATION AUTOMATIQUE SUR L'AXE X	
COURSES	X - Y 400 X 200 MM	POMPE DE REFROIDISSEMENT	
DISTANCE BROCHE - TABLE	60 MM X 440 MM	BAC DE RÉCUPÉRATION	
DISTANCE BROCHE - COLONNE	200 MM X 550 MM	TÊTE AVEC TRANSMISSION À ENGREAGES	
COURSE DE LA BROCHE	120 MM	LAMPE HALOGÈNE	
CÔNE DE LA BROCHE	C.M4 O ISO40 (OPTIONAL)	TIRANT POUR FRAISAGE (C.M.4)	
CAPACITÉ DE PERÇAGE	30 MM	PROTECTION DE LA TABLE (EN OPTION)	
CAPACITÉ DE TARAUDAGE	M 16		
VITESSE DE LA BROCHE	110 - 1760 RPM		
PUISSANCE DU MOTEUR	0,85 - 1,5 KW		
DIMENSIONS GLOBALES DE LA MACHINE (LXLXH)	1100 MM X 1100 MM X 2080 MM		
POIDS DE LA MACHINE	870 KG		<a href="#">Demande de devis</a>



[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)  
machine utensili

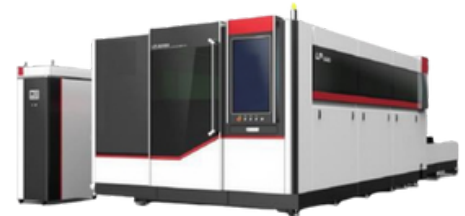



Tel. 392-7573175

[konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)

[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)



**konzu s.r.l.s.** 

**Tel. 392-7573175** 

**E-mail: [konzusrl@gmail.com](mailto:konzusrl@gmail.com)** 

**[www.konzusrls.com](http://www.konzusrls.com)** 



## Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

**Richiedi un preventivo** 



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.  
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.